

実績、実力NO1!

KRC湿式塗装ブース

K00005

抜群の効率99%クリアー




静かでハイパワー、高効率、低騒音
エアホイルフアン使用

特 長

ポンプなしで目詰まりの心配がありません。

ミスト除去、清掃メンテナンスが容易。

排水処理設備がいりません。

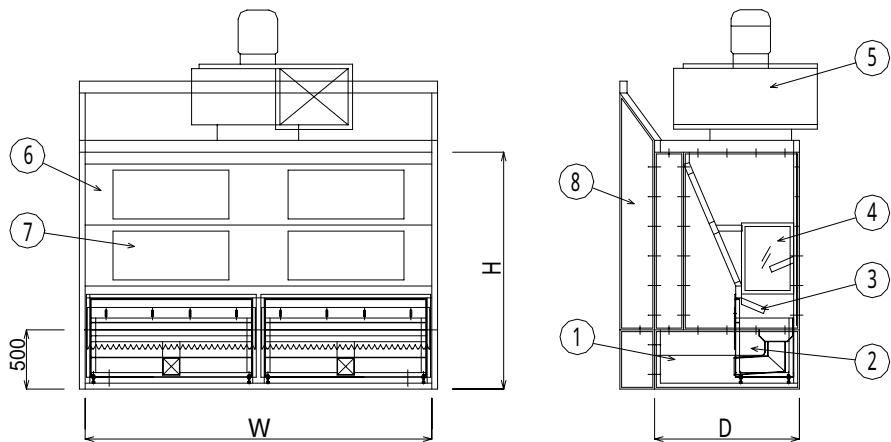

1	水槽
2	転流室
3	エリミネーター下
4	点検窓
5	排気ファン
6	センターパネル
7	掃除口
8	袖パネル

仕様寸法表

形式	W(幅)	H(高)	D(奥行)	風量	電源(3 200V)
	mm	mm	mm	m3/min	KW
KRC-200	2,000	2,000	1,250	120	3.7
KRC-250	2,500	2,000	1,250	150	3.7
KRC-300	3,000	2,000	1,250	180	5.5
KRC-350	3,500	2,000	1,250	210	5.5
KRC-400	4,000	2,000	1,250	240	7.5
KRC-450	4,500	2,000	1,250	270	3.7x2
KRC-500	5,000	2,000	1,250	300	3.7x2
KRC-600	6,000	2,000	1,250	360	5.5x2

設置場所のスペースに合わせて上記寸法以外でも製作可能です。

〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町3379番地
TEL028-656-3508 FAX028-656-3509



営業品目

塗装ブース、洗浄装置、乾燥機
焼付炉、コンベヤ、自動塗装機
コンプレッサー